

## S20 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

	РЕЗУЛЬТАТ	ХАРАКТЕРИСТИКА
Максимальная производительность	Максимальный контроль пыли во время подметания	Трехступенчатая система контроля пыли SweepMax™ улучшает фильтрацию воздушного потока и контроль пыли
	Обладает длительной, более эффективной системой фильтрации воздуха с системой SweepMax™	Запатентованная система очистки фильтра ShakeMax™ 360 чистит фильтр изнутри, вытряхивая частицы пыли, застрявшие глубоко в складках фильтра
	Увеличивает использование машины на предприятии	Компактные габариты и гибкость при работе в помещении/снаружи обеспечивают легкий забор мусора, начиная с мелких частиц песка и заканчивая легким мусором как на открытых, так и загруженных площадях
Улучшенная безопасность	Уменьшает время на обучение оператора и упрощает управление машины	Интуитивный контроль упрощает управление
	Улучшает обзорность, время реакции и осведомленность оператора	Великолепная обзорность, головной свет и задние фонари, охват боковой щетки 18 см и кнопка сигнала в центре рулевого колеса
	Сокращает риск возникновения огня в контейнере	Датчик Thermo-Sentry™ в контейнере сигнализирует оператору о повышенной температуре в контейнере и прекращает подачу воздуха в контейнер
	Сокращает риск травмы и повреждения собственности	Датчик, находящийся в сиденье выключает двигатель через несколько секунд, после того как оператор покинул сиденье
Уменьшенные затраты	Обеспечивает безопасную и эффективную работу в наиболее изменчивой окружающей среде	Опциональная крыша с задним окном и бамперы защищают оператора и машину
	Максимальное время бесперебойной работы	Открываемые без инструментов крышки упрощают сервисное обслуживание
	Уменьшает эксплуатационные затраты	2я ступень очистки с фильтром "Циклон" технологии SweepMax™ удаляет большинство пыли и влаги, прежде чем она достигнет 3й ступени
Уменьшенные затраты	Уменьшает время простоя и выводит производительность на максимальный уровень	Доступ без инструментов InstantAccess™ к фильтру и камере "Циклон" и замена щеток без использования инструментов делают обслуживание простым
	Выдерживает самые суровые условия окружающей среды для долгой службы машины	Крепкая стальная рама из Т-профиля, а так же защита рамы и контейнер для мусора из нержавеющей стали Duramer™



### ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПСТАВКИ И СЕРВИС

**Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант**  
С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

### Сеть прямого сервисного обслуживания в Европе

В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

### S20 КОМПАКТНАЯ СРЕДНЕРАЗМЕРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ	Дизель/Газ	Батарей
<b>Подметающая система</b>		
Ширина убираемой поверхности		
Одна боковая щетка	127 см	127 см
Две боковые щетки	157 см	157 см
Основная щетка		
Длина основной щетки (цилиндрич)	91 см	91 см
Подъем основной щетки	Механический рычаг	Механический рычаг
Привод основной щетки	Гидравлический	ремень
Боковая щетка		
Диаметр боковой щетки	58 см	58 см
Контейнер		
Вместимость-объем (полиэтилен)	310 л	310 л
Вместимость-объем (сталь)	319 л	—
Вместимость-вес (полиэтилен)	340 кг	295 кг
Вместимость-вес (сталь)	318 кг	—
Высота разгрузки (до)	152 см	152 см
Максимальный вынос контейнера	35 см	35 см

Система контроля пыли		
Система фильтрации (три ступени)		
Ступень 1	Perma-Filter™	Perma-Filter™
Ступень 2	Фильтр "Циклон"	Фильтр "Циклон"
Ступень 3	7.4 м2	7.4 м2
Фильтрация пыли (до)	0.5 микрон @ 99% эффективность	
Вакуумный насос	1.1 кВт	0.75 кВт
Скорость	6,480 об/мин	6,100 об/мин
Диаметр вак. насоса	23 см	23 см

Ходовая система		
Скорость при движении вперед (до)	10 км/ч	8 км/ч
Скорость при движении назад (до)	5 км/ч	5 км/ч
Двигатель - бензин/газ Kubota (макс)	24 кВт	—
Двигатель - дизель Kubota (макс)	19 кВт	—
Параметры батарей		
Стандартная емкость	—	(36В) 425 Ач/С5
Способность преодолевать подъемы		
Полный контейнер	10°/17%	8.0°/14%
Пустой контейнер	14°/25%	10°/17%

Габариты машины		
Длина	209 см	209 см
Ширина	123 см	123 см
Высота		
С крыши	209 см	209 см
Без крыши	126 см	126 см
Вес (нетто) без батарей	—	1045 кг
Вес (нетто) со стандартными батареями	1110 кг	1500 кг
Минимальный радиус разворота	242 см	242 см

**Гарантия**  
24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчасти и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

### Компактная среднеразмерная подметальная машина с управлением сидя

- Компактные габариты, высокая производительность и надежность
- Интуитивное управление уменьшает время на обучение оператора
- Непревзойденная система контроля пыли с запатентованной системой SweepMax™ и технологией ShakeMax™

S20



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Задаёт новые стандарты производительности, безопасности и качества среди компактных подметальных машин

### Максимальная производительность когда и где вам необходимо

Подметальная машина S20 задаёт новые стандарты безопасности и качества среди компактных подметальных машин. Благодаря мощности и компактности среднеразмерной машины S20 проедет туда, куда нужно и выполнит поставленную задачу.

### Улучшенное качество воздуха и оптимальная чистка

Система SweepMax™ удаляет большую часть всей пыли и влаги, обеспечивая превосходный контроль пыли, более длительный срок службы фильтра и продолжительное время бесперебойной работы.

### Сфокусирована на безопасности

Tennant S20 была разработана с мыслью о безопасности оператора, окружающей среды и персонала. Характеристики безопасности включают в себя великолепную обзорность с места оператора, рулевое колесо со встроенным сигналом, головной свет и задние фонари, опору контейнера и систему Thermo-Sentry™.

### Проверенное качество Теннант гарантирует высокую рентабельность

Высокое качество комбинируется с простым обслуживанием, что делает S20 исключительно экономичной подметальной машиной, на которую можно положиться.



### Система контроля пыли SweepMax™ позволяет вам убирать гораздо дольше без остановок с оптимальной производительностью

С запатентованной трехступенчатой системой контроля пыли SweepMax™ улучшается фильтрация пыли во время подметания

#### СТУПЕНЬ 1

Легкий мусор, вода и тяжелая пыль задержатся в контейнере благодаря первой ступени фильтрации - Perma-Filter™

#### СТУПЕНЬ 2

Удаление мелкой пыли и влаги при помощи фильтра "Циклон"


#### СТУПЕНЬ 3

Фильтрация частиц пыли до 0.5 микрон с эффективностью 99% благодаря тяжеловоспламеняемому, состоящему из нановолокон фильтру.

Данная трехступенчатая система фильтрует частицы пыли до MERV 13 по 20ти бальной шкале ASHRAE



## Безопасность, комфорт и производительность каждый раз, когда вы поворачиваете ключ

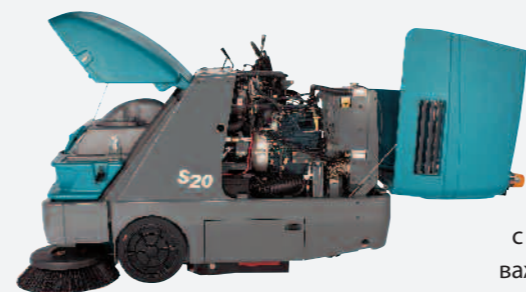

Уменьшите время простоя, время на сервис и затраты на обслуживание с легким доступом к важным органам S20 благодаря открываемым без использования инструментов крышкам.



Улучшите подметающую производительность и увеличьте срок службы фильтра благодаря улучшенной фильтрации воздушного потока и контролю пыли с запатентованной технологией SweepMax™ - трех ступенчатой системой контроля пыли.




Просторное место оператора включает в себя регулируемое сиденье, регулируемые педали и рулевую колонку для настройки под себя. Важные конструктивные особенности безопасности включают великолепную обзорность, видимость боковой щетки, простое обслуживание, световой сигнал парковочного тормоза и многое другое.



Экологичная альтернатива. Высокая производительность уборки больших площадей с тихой аккумуляторной версией без выхлопных газов.

## ВНУТРИ S20

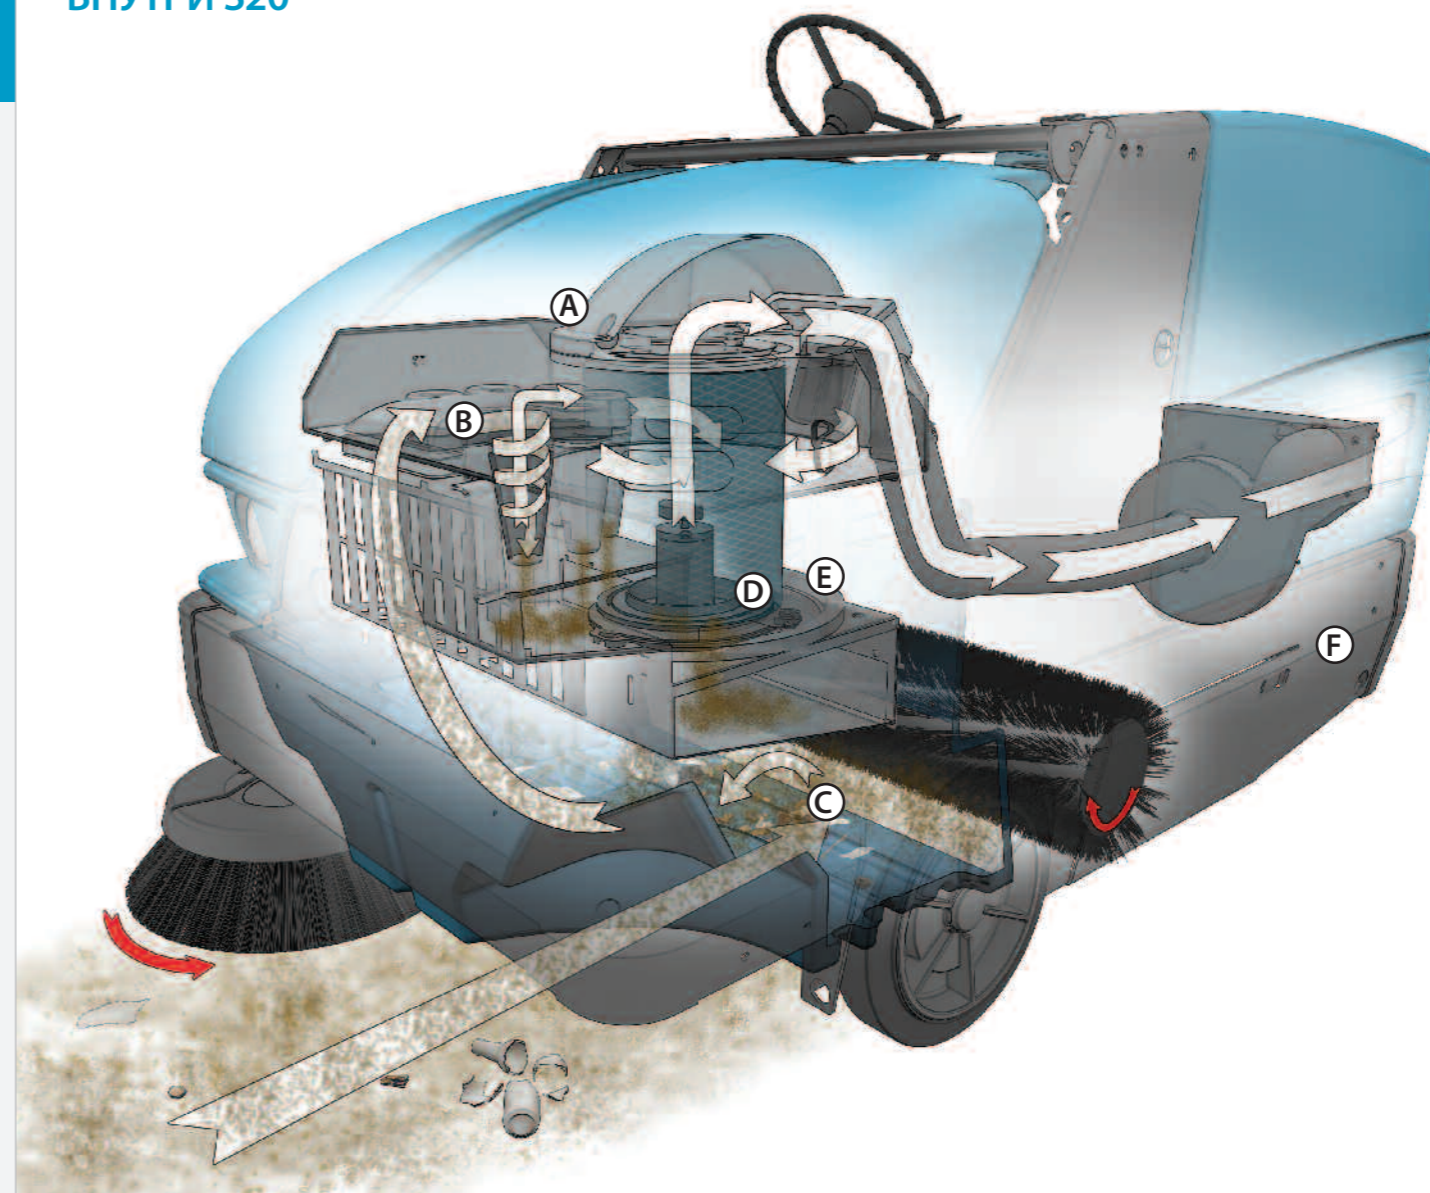

**A** Полная безопасность оператора благодаря индикации и прекращению подачи воздуха в случае, если датчик Thermo-Sentry™ фиксирует высокую температуру

**B** Система SweepMax™ гарантирует длительное подметание без пыли

**C** Вытяжной вентилятор со специальным ременным приводом и встроенным глушителем обеспечивают великолепный контроль пыли, низкий уровень шума и сокращают расходы на обслуживание

**D** Увеличьте эффективность с запатентованной системой очистки фильтра ShakeMax™ 360, которая удалит частицы пыли, засевшие глубоко в складках фильтра

**E** Фильтр из нановолокон обеспечивает превосходный контроль пыли и служит от 3 до 5 раз дольше, чем обычный бумажный или синтетический фильтр

**F** Рама из Т-Профиля, так же как и окружающая машину защита гарантируют высокую надежность и стабильность, а также длительный срок службы

## Гибкость и производительность с выбором дополнительных опций

Улучшите производительность, добавив емкий контейнер для мусора и боковые щетки, что увеличит ширину убираемой поверхности до 157см. Подметайте углы и труднодоступные зоны с боковыми щетками, которые выступают на 18см за раму для выдающихся результатов чистки в любой среде.



Улучшите безопасность и эффективность использования в наиболее изменчивой среде с опциональной крышей или мягкой кабиной, которая может быть установлена или снята за считанные минуты для адаптации к изменчивым погодным условиям.



Чистите труднодоступные зоны с удобным вакуумным шлангом, который надежно подключается и всегда готов к работе, когда это необходимо.



Сократите до минимума риск повреждения и затраты на ремонт машины в жестких условиях окружающей среды с опциональным бампером, который защитит от ударов о жесткие объекты.

